

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ
AKUMULÁTOROVÝ KŘOVINOŘEZ
KÓD PRODUKTU: OD9110.2



1. Obecné informace

Děkujeme za zakoupení akumulátorové strunové sekačky.

Před zahájením práce si prosím pozorně přečtete

2. Bezpečnost

2.1. Výstražné symboly

 **Pozor!** – riziko poranění nebo poškození zařízení.

 **Informace** – důležité pokyny týkající se používání.

 **Baterie** – zásady týkající se akumulátoru.

2.2. Obecné zásady bezpečnosti

- Zařízení smí obsluhovat výhradně dospělé osoby.

Nepřipouštějte děti ani nepovolané osoby do blízkosti místa práce (min. 10 m).

- Nepoužívejte zařízení za deště ani na mokré trávě.

- Neupravujte zařízení ani jeho bezpečnostní prvky.

- V případě neobvyklých zvuků, vibrací nebo zápachu – okamžitě vypněte zařízení.

2.3. Bezpečnost při práci

Vždy používejte ochranný oděv:

- ochranné brýle,
- rukavice,
- pracovní obuv,
- dlouhé kalhoty.

Ujistěte se, že se v oblasti sekání nenacházejí kameny, sklo, drát apod.

Nesahejte rukou na zařízení během provozu do blízkosti řezací hlavy.

Udržujte stabilní polohu a nepracujte přes míru svých sil.

2.4. Bezpečnost akumulátoru

Používejte výhradně akumulátory a nabíječky doporučené výrobcem.

Nevhazujte akumulátor do ohně ani do vody.

Nepoužívejte poškozené akumulátory.

Nenabíjejte akumulátor při teplotě nižší než 0 °C a vyšší než 40 °C.

Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vyjměte akumulátor.

3. Určení přístroje

Akumulátorový zastříhovač 36 V je určen k:

- zastříhování trávy a plevelu na těžko dostupných místech,
- dokončování okrajů trávníku,
- pracím v okolí domu na soukromých pozemcích.

Nesmí být používán k:

- sekání hustého křoví,
- odstraňování velkých větví,
- průmyslovému nebo nepřetržitému provozu.

4. Technické údaje

- Jmenovité napětí: 36 V
- Typ akumulátoru: Li-Ion
- Celkové napětí: 36 V
- Hmotnost: 1,8 kg – 3,5 kg
- 2x akumulátory
- Kapacita: 4000 mAh
- Typ: Akumulátorová kosa

5. Obsah balení

- Zastříhovač 36 V
- Akumulátor Li-Ion 36 V
- Nabíječka
- Plastové nože
- Kryt
- Návod k obsluze
- Montážní klíč (pokud je požadován)

6. Montáž přístroje

Montáž krytu:

Umístěte kryt na upevňovací místo a dotáhněte šroub.

Montáž řezací hlavy:

Nasaďte řezací hlavu na hřídel a dotáhněte podle návodu k příslušnému modelu.

Vysunutí tyče (pokud je nastavitelná):

Nastavte délku odpovídající výšce obsluhy.

Vložení akumulátoru:

Zasuňte akumulátor do slotu až do zakliknutí.

7. První spuštění

Ujistěte se, že pracovní prostor je bez překážek.

Zkontrolujte montáž krytu.

Stiskněte bezpečnostní blokadu a poté spínač zapnutí.

Zařízení začne pracovat po přidržení spínače.

8. Zásady práce**8.1. Technika sekání**

Ved'te strunovou sekačku obloukem, zprava doleva.

Udržujte hlavu 5–10 cm nad zemí.

Netlačte zařízení na podložku.

8.2. Režim dokončování okrajů

Otočte hlavu o 90° (pokud model tuto funkci disponuje).

Pracujte pomalu podél okraje trávníku.

8.3. Režim nepřetržitého provozu

Každých 10–15 minut dělejte krátké přestávky, aby nedošlo k přehřátí zařízení.

9. Údržba a čištění

Před údržbou vyjměte akumulátor.

Odstraňte zbytky trávy měkkým kartáčem.

Čistěte kryt vlhkým hadříkem — bez rozpouštědel.

Pravidelně kontrolujte:

- stav struny,
- upevnění hlavy,
- zda kryt není poškozen.

V případě opotřebení vyměňte strunu podle návodu k hlavě.

10. Skladování

Skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Akumulátor skladujte nabitý na cca 60 %.

Vyhýbejte se vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.

11. Přeprava

Během přepravy vyjměte akumulátor.

Zařízení přepravujte chráněné před poškozením. Uchovejte návod pro budoucí použití.

Správné používání zařízení zvyšuje bezpečnost a životnost přístroje.

12. Řešení problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení se nezapíná	Vybitý akumulátor	Nabít akumulátor
Slabý řez	Krátká nebo opotřebovaná struna	Doplnit nebo vyměnit strunu
Nadměrné vibrace	Uvolněná hlava	Dotáhnout hlavu
Motor se přehřívá	Příliš dlouhá práce bez přestávky	Počkat 10–15 minut

13. Likvidace

Výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.


Akumulátory odevzdejte na sběrná místa použitých baterií.

Kryt a části zařízení podléhají recyklaci v souladu se směrnicí WEEE.

14. Montáž

Upozornění: Před opětovnou montáží čepele pily vložte baterii a ujistěte se, že je přepínač ve vypnuté poloze, abyste předešli zranění. Čepel pily je ostrá – během instalace je nutná zvýšená opatrnost.

Postup instalace krytu struny

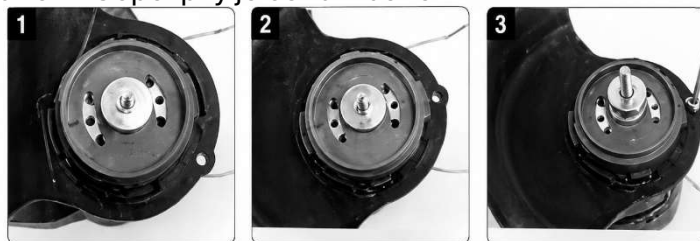


Postup instalace krytu čepele struny



[Kroky 4–6: Vložte šestihran do motoru. Nasadte kryt na motor. Lehce přidržte.]

[Kroky 7–9: Nasadte čepel. Přiložte čepel k výstupku. Nasadte podložku.]

[Kroky 10–11 a upozornění: Nainstalujte šroub. Dotáhněte šroub. Upozornění: Ozubení čepel pily musí být nasměrováno ve směru otáčení.]

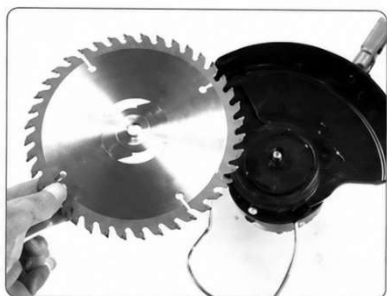

15. Prohlášení o shodě (DOC)

VÝROBCE POTVRZUJE, ŽE NÍŽE UVEDENÝ URČENÝ VÝROBEK

IDENTIFIKACE VÝROBKU:

IDENTIFIKACE: SJB-C21V

ČÍSLO MODELU: OD9110.2

JE V SOULADU S NORMAMI:

INFORMACE O ZKUŠEBNÍ NORMĚ

EN 55014-1:2017 / A11:2020, EN 55014-2:2015

PODLE SMĚRNICE RADY

SMĚRNICE EMC (2014/30/EU)

VYROBENO PRO:

NDRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przemysłowa 1B

42-400 Zawiercie, Polsko

DIČ 6492319896