

BLACK

Návod k obsluze

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK 21V 500Nm 2X BATERIE BRUSHLESS MOTOR



Před zahájením práce si prosím pečlivě přečtete tento návod.



CE

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Pracoviště musí být udržováno uklizené a dobře osvětlené. Nepořádek a špatné osvětlení přispívá k nehodám. Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, jako jsou: hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach. Udržujte děti a lidi mimo místa, kde se používá elektrické nářadí. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad elektrickým nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte prodlužovací kabely s elektrickým nářadím s ochranným zemnicím vodičem. Nedostatek úprav zástrček a zásuvek snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se uzemněných nebo zhutněných povrchů, jako jsou potrubí, ohřívače, radiátory a chladničky. V případě dotyku uzemněných nebo zkratovaných částí k zemi hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru. Voda může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem, pokud se do elektrického nářadí dostane voda.

Nekruťte připojovacím kabelem. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, uchopování elektrického nářadí nebo k vytahování zástrčky ze zásuvky. Chraňte připojovací kabel před teplem, olejem ostrými hranami, nebo pohyblivými částmi. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

Pokud je elektrické nářadí používáno venku, propojovací kabely by měly být prodlouženy prodlužovacími kabely určenými pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu určeného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ


Nářadí je určeno k zašroubování a vyšroubování šroubů, upínačů a matic pomocí šestihranných objímek, které je možné namontovat na stopku elektrického klíče o velikosti a rozměru odpovídajícím popisu v kapitole „Technické údaje“.

Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Každé použití, uživatel / vlastník, nikoli výrobce, je odpovědný za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávným použitím. Upozorňujeme, že naše zařízení není určeno pro profesionální, komerční nebo průmyslové použití.

Smlouva neplatí, pokud bylo zařízení používáno v řemeslné, průmyslové nebo podobné činnosti.

TECHNICKÁ DATA

NAPÁJENÍ	500NM
RYCHLOST	0-2800RPM
BATERIE	LI-ON
NAPÁJENÍ BATERIE	21V
DOBA NABÍJENÍ	2,5H
RUKOJEŤ	1/2"

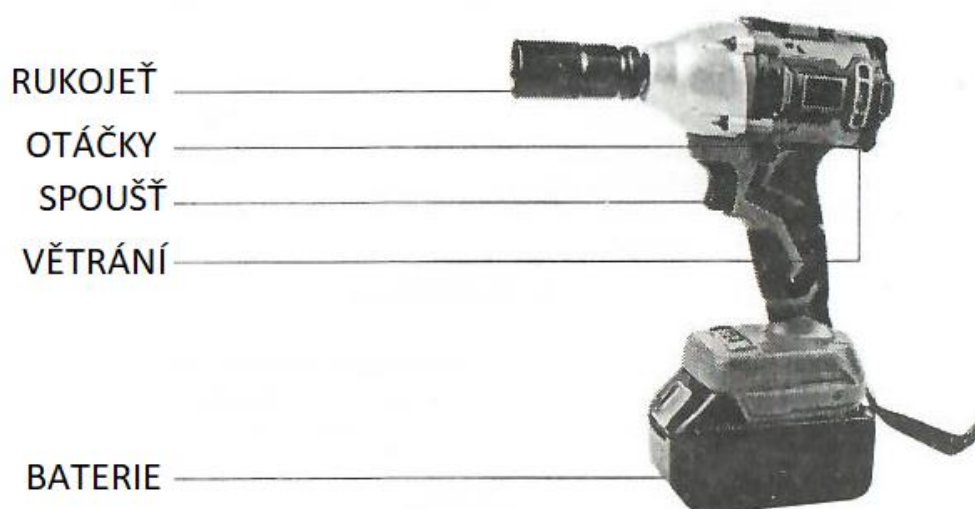

BATERIE

Při prvním nabíjení baterie nebo po delší době skladování činí její nabití pouze 80 % její kapacity. Baterii lze plně nabít až po několika cyklech nabíjení a vybíjení. Před nabíjením baterie zkontrolujte výkon nabíječky. Je-li to normální a baterie se stále nenabíjí, nechte nabíječku opravit. Nenabíjejte baterii při okolní teplotě nižší než 4 °C nebo vyšší než 50°C. Doporučená nabíjecí teplota je okolo 24°C.

Chcete-li baterii nabít, vložte ji do nabíječky a připojte nabíječku k elektrické síti. Ujistěte se, že je baterie správně umístěna. V nabíječce musí svítit červený indikátor nabíjení. Asi po 2,5 hodinách se kontrolka rozsvítí zeleně. To ukazuje, že je baterie plně nabitá. Baterii lze kdykoli vyjmout nebo ji nechat v připojené nabíječce (maximálně 24 hodin).

ÚDRŽBA

MAZÁNÍ

Rázový utahovák nevyžaduje žádné další mazání!

ČIŠTĚNÍ

Čistěte kryt nabíječky měkkým hadříkem, ale nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před čišťením vyjměte baterii z klíče. Větrací otvory udržujte vždy volné a kryt klíče pravidelně otírejte měkkým hadříkem.

PRÁCE S RÁZOVÝM UTAHOVÁKEM

Vyberte poměr otáček, pro jeho výběr přesuňte tlačítko nad spoušť.

Poznámka: směr otáčení lze zvolit pouze tehdy, když je rázový klíč vypnutý.

Elektrické nářadí zapnete stisknutím spouště a podržením v této poloze. LED dioda se rozsvítí po stisknutí spínacího tlačítka a umožňuje osvětlení pracovního rozsahu v případě nepříznivých světelných podmínek. Chcete-li elektrické nářadí vypnout uvolněte spínač. Rychlost běžícího elektrického nářadí lze plynule nastavovat, podle toho, jak silně stisknete spoušť. Lehký stisk klávesy ukazuje rychlost otáčení. S rostoucím tlakem rotační rychlost roste.

NÁVOD K PRÁCI

Dlouhodobá práce.

Během dlouhodobého provozu nástroje je nutné zavést pauzy (15 minut). Při delším zatížení může teplota motoru, spojovacího prvku atd. nadměrně stoupat a následně poškodit tyto prvky.

Poznámka: Nedotýkejte krytu nárazového mechanismu, protože se při delším provozu zahřívá. Spoušť ovládá rychlost otáčení elektrického nářadí. Spoušť je vybavena elektronickým systémem, který plynule reguluje otáčky. Změnou hloubky stisknutí klávesy regulujeme rychlost otáčení. Při malém stisknutí klávesy (nízké otáčky) se motor téměř zastaví. V důsledku toho se teplota motoru a elektroniky spojovacího prvku zvyšuje a může dojít k poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Je zakázáno vyhazovat nářadí s jiným domovním odpadem. Nevyhazujte použité nářadí do domovního odpadu. Nástroj by měl být zlikvidován ve vyhrazeném zařízení pro likvidaci a recyklaci elektroodpadu.

Elektroodpad (tj. Odpad z elektrických a elektronických zařízení) jsou rozbitá, dlouho nepoužívaná, nepotřebná elektrická a elektronická zařízení, která pracují s elektrinou nebo bateriemi – rozbité počítače, hračky a elektronické přístroje, staré chladničky a použité zářivky jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad, protože obsahují jedovaté látky.



CERTIFICATE of Conformity

Reference No. : LCS200506179AS

Applicant : Yongkang Jiaqi Tool Co.Ltd.

Address : Huajie Village, Huajie Town, Yongkang City, Zhejiang,China

Product : Lithium electric wrench

Model(s) : 18V, 36V

Parameters : 100-240V~, 50/60Hz, 280N.m/300N.m

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives.

The EC Directive 2006/42/EC

EN 60745-1: 2010

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed


Date of issue: June 17, 2020



SHENZHEN LCS COMPLIANCE TESTING LABORATORY LTD
Room 101, 201, Building A and Room 301, Building C, Jiji Industrial Park, Yabianrueizwei, Shajing Street,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Tel: +86(0) 755-8259 1330 | Fax: +86(0) 755-8259 1332
Http://www.lcs-cert.com | Email: webmaster@lcs-cert.com


扫码查询真伪
Scan, Query authenticity
1 / 1

