

Akumulátorová vysokotlaká myčka 48V Li-Ion 1 500 W

Přenosná samonasávací tlaková wapka s 5m hadicí, pěnicí tryskou a filtrem

MODEL: ONDRAGON OD9011 • TOVÁRNÍ KÓD: OD-9011 • EAN: 5907483090113

NAPĚTÍ
48 V LI-ION

VÝKON
1 500 W

HADICE
5 METRŮ

SAMONASÁVÁNÍ
Z KANYSTRU/KYBLÍKU



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ – VYSOKÝ TLAK VODY A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ: Vysokotlaký paprsek vody může způsobit vážná poranění očí a kůže! **PŘÍSNÝ ZÁKAZ:** Nikdy nesměřujte proud vody na osoby, zvířata ani na elektrická zařízení pod napětím! **OCHRANA ZRAKU:** Při mytí vždy používejte ochranné brýle proti odrazu nečistot a vodní mlhy! **OCHRANA AKUMULÁTORU:** Zabraňte ponoření zadní části pistole a akumulátoru do vody! Před výměnou trysek vždy odpojte baterii!

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Tovární specifikace
Model aku myčky	ONDRAGON OD9011 (OD-9011)
Napájecí napětí akumulátoru	48 V DC (vysokonapěťová Li-Ion technologie)
Ekvivalentní výkon motoru	1 500 W (čerpadlo s vysokým výtlačným tlakem)
Kapacita akumulátoru	2 000 mAh (2,0 Ah)
Maximální pracovní tlak	až 30–35 bar
Samonasávací systém	Ano (čerpá vodu přímo z kbelíku, sudu, bazénu či přírodního toku)
Přívodní hadice	5 metrů s rychlospojkou a ponorným jemným filtrem nečistot
Trysky v příslušenství	Červená 0° (bodový paprsek) + Bílá 40° (plochý vějíř) + Nádobka na pěnu
Konstrukční materiál	Tvrzený nárazuvzdorný ABS plast a mosazné vnitřní šroubení
Hmotnost kompletní pistole	pouze 1,45 kg
Třída elektrické ochrany	Třída III (bezpečné nízké stejnosměrné napětí)
Příslušenství	Myčka, 48V baterie, nabíječka, 5m hadice s filtrem, 2 trysky, pěnovač, tyč

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

- Absolutní mobilita bez kabelů a vodovodního řádu – čistí auta, kola, terasy kdekoli v terénu
- Samonasávací funkce umožňuje čerpat vodu z jakékoliv nádoby, sudu na dešťovku či kanystru
- Dvě vyměnitelné trysky (0° a 40°) plus napěňovací nádobka pro aplikaci aktivní mycí pěny
- Lehká konstrukce 1,45 kg s ergonomickým madlem pro pohodlnou práci jednou rukou

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POUŽITÍ BATERIÍ


Akumulátorová vysokotlaká myčka ONDRAGON OD9011 je určena pro mobilní mytí automobilů, motocyklů, jízdních kol, teras, fasád a zahradního nábytku. Díky samonasávací funkci nepotřebuje pevný vodovodní řad.

Bezpečnost při tlakovém mytí

- Používejte pouze čistou sladkou vodu bez písku, bahna a agresivních chemikálií.
- Při práci zajistěte pevný postoj, zpětný ráz pistole může narušit rovnováhu.
- Nemyjte křehké předměty bodovým paprskem 0° z bezprostřední blízkosti.
- Nikdy neprovozujte myčku na sucho déle než 10 sekund – poškozuje se čerpadlo!
- Při přerušení práce uvolněte spoušť a zajistěte pojistku.

Zacházení s Li-Ion akumulátorem

- Před instalací baterie se ujistěte, že je spoušť uvolněná.
- Zabraňte přímému stříkání vody na tělo akumulátoru a nabíjecí konektor.
- Akumulátor nabíjejte pouze příloženým certifikovaným adaptérem 230 V.
- Nenechávejte baterii na přímém letním slunci uvnitř rozpáleného vozidla.
- Po skončení práce baterii vyjměte a uložte v suchém prostředí.

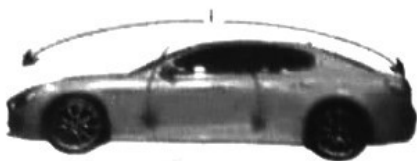

2. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. **Tělo tlakové pistole:** ergonomické madlo s integrovaným čerpadlem.
2. **Spouštěcí páka:** s pojistkou proti nechtěnému stisku.
3. **Rychlospojka přívodu vody:** pro okamžité nakliknutí hadice.
4. **Bajonetová prodlužovací tyč:** z nerezové oceli pro dosah trysky.
5. **Červená tryska 0° (bodová):** extrémní tlak pro odolnou špínu a spáry.
6. **Bílá tryska 40° (vějířová):** široký proud pro šetrné mytí karoserií.
7. **Nádobka na saponát / aktivní pěnu:** pro rychlé předmytí vozidla.
8. **Sací hadice 5 m s filtrem:** jemné filtrační sítko brání vniknutí nečistot.

3. SESTAVENÍ, SAMONASÁVÁNÍ VODY A VOLBA TRYSEK

Příprava a zapojení myčky

1. **Instalace prodlužovací tyče:** Zasuňte nerezovou tyč do čela pistole a otočte o 90° pro zaklapnutí bajonetového zámku.
2. **Nasazení trysky:** Odtáhněte rychloupínací objímku na konci tyče, zasuňte požadovanou trysku (červenou 0° nebo bílou 40°) a objímku uvolněte.
3. **Připojení sací hadice:** Rychlospojku na konci 5m hadice zacvakněte na vstupní šroubení ve spodní části madla.
4. **Vložení do vody:** Ponorný filtr na druhém konci hadice ponořte do kbelíku, kanystru či sudu s čistou vodou. Filtr musí být zcela pod hladinou.

Samonasávací proces a napěňování

- **Zavodnění čerpadla:** Stiskněte spoušť a podržte ji cca 10–15 sekund, dokud čerpadlo nevytáhne vodu z hadice a nezačne stříkat plným tlakem.
- **Červená tryska 0°:** Přímý úzký paprsek – na čištění disků kol, dlažby a zasklého bláta.
- **Bílá tryska 40°:** Vějířový paprsek – na oplachování autolaku, oken a zahradního nábytku.
- **Aplikace pěny:** Naplňte nádobku autošamponem, nasadte ji přímo na čelo pistole a rovnoměrně napěňte vozidlo.

OCHRANA PŘED BĚHEM NA SUCHO: Nikdy nenechávejte čerpadlo běžet na sucho bez vody! Pokud voda v kbelíku dojde, ihned uvolněte spoušť. Běh na sucho způsobuje rychlé zahřívání těsnění a může vést k nevratnému poškození tlakové pumpy.

4. ČERPACÍ TECHNIKA A ÚDRŽBA 48V AKUMULÁTORU

- **Mytí s minimální spotřebou vody:** Vysoký tlak 35 bar zajišťuje efektivní čištění při spotřebě pouhých několika litrů na umytí vozu.
- **Přívodní filtr:** Pravidelně proplachujte filtrační sítko hadice, aby nedošlo k ucpání sacích ventilů.
- **Nabíjení akumulátoru:** Zapojte adaptér do sítě a konektor do baterie. Doba plného dobití činí cca 90 minut.
- **Skladování baterie:** V zimním období uchovávejte akumulátor nabitý v suchu při pokojové teplotě.

5. ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Plán údržby a zazimování

- Vypuštění vody po práci:** Po ukončení mytí vyjměte sací hadici z vody, stiskněte spoušť na 3 sekundy a vyfoukejte zbytkovou vodu z těla čerpadla.
- Čištění trysek:** Trysky propláchněte čistou vodou. Případné zrnko písku uvolněte tenkým drátkem či jehlou.
- PŘÍSNÝ ZÁKAZ MRAZU:** Myčku nikdy neskladujte v mrazu se zbytky vody! Zmrzlá voda spolehlivě roztrhává komoru čerpadla.
- Skladování:** Skladujte v dodaném kufru při teplotě od +5 °C do +35 °C.

Odstraňování obvyklých potíží

Problém	Možná příčina	Postup řešení
Motor neběží	Vybitá baterie / špatně zasunutá	Dobijte baterii, zasuňte nadoraz
Čerpadlo nenasává vodu	Vzduch v hadici / zanesený filtr	Zkontrolujte těsnost spojky, vyčistěte filtr
Nízký nebo kolísavý tlak	Ucpaná tryska / zalomená hadice	Vyčistěte trysku jehlou, narovnejte hadici
Voda stříká kolem spojky	Opotřebovaný O-kroužek rychlospojky	Vyměňte pryžové těsnění za nové

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a **12 měsíců** pro nákup na IČO. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady motoru, čerpadla a nabíječky.

Výluky ze záruky: Poškození mrazem (roztržení čerpadla vodou), opotřebení těsnění a trysek, zadření čerpadla během na sucho, poškození způsobené nasátím písku a kalů bez použití vstupního filtru, mechanické proražení těla.

Ekologická likvidace odpadů: Elektrospotřebiče a baterie nepatří do komunálního odpadu! V souladu se **Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.** a směrnicí **WEEE 2012/19/EU** odevzdejte myčku i akumulátor do sběrného dvora k recyklaci.

7. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozece: Falon-Tech Sp. z o.o., ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa, Polsko (BDO: 000007545).

Tímto na svou plnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Název výrobku: Akumulátorová vysokotlaká myčka 48V Li-Ion 1 500 W • **Model:** ONDRAGON OD9011 (tovární typ: OD-9011) • **EAN:** 5907483090113

Splňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic:

• Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES** • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): **2014/30/EU**

• Směrnice pro nízké napětí (nabíječka LVD): **2014/35/EU** • Směrnice RoHS: **2011/65/EU**

Aplikované harmonizované normy: ČSN EN 60335-1:2012, ČSN EN 60335-2-79:2012, ČSN EN 55014-1:2017, ČSN EN 55014-2:2015.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY (QC DEPT.): Zařízení prošlo hydrostatickou tlakovou zkouškou a testem samonasávání.

Protokol QC: OD-2026-WSH-9011 • Datum expedice: 20. 10. 2026 • Zkušební komisař: Waldemar Głuchowski, Výkonný ředitel

ONDRAGON
QC PASSED